



# ANLEITUNG KLEMMTRÄGERMONTAGE VcSD

HOMEFLEXX® PLISSEES



## Klemmträgermontage VcSD

(Verspannt VcSD - Verspannte Plissee Anlage aus 2 Stoffen, mit feststehendem Oberprofil und Unterprofil sowie zwei verstellbaren Mittelprofilen)



### Schritt 1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 4 Klemmträger mit VcS1 Clipsen und zwei Bediengriffe. Öffnen Sie nun Ihr Fenster zur leichteren Montage.



### Schritt 2

Die Klemmträger lassen sich verstellen! Wenn Sie die Kappe entfernen, entdecken Sie eine Schraube. Mit dieser können Sie die Klemmträger an Ihrem Fenster einspannen.



### Schritt 3

Befestigen Sie nun die Klemmträger mit den VcS1 Clipsen an der oberen und unteren Seite des Fensters. Dann stecken Sie alle Endkappen wieder auf die Klemmträger.

Die VcS1 Halterungen werden so gedreht, dass die Lippe zum Raum zeigt.



### Schritt 4

Schieben Sie die zwei Bediengriffe vorsichtig auf die Plissee Schienen / Profile. Die Basisträger für die Bediengriffe sind bereits auf der Schiene vormontiert.



## Klemmträgermontage VcSD

(Verspannt VcSD - Verspannte Plissee Anlage aus 2 Stoffen, mit feststehendem Oberprofil und Unterprofil sowie zwei verstellbaren Mittelprofilen)




### Schritt 5

Entfernen Sie das Gummiband und wickeln Sie nun die Plissee-Schnur ab.



### Schritt 6

Die Plissees werden vorsichtig oben und unten an die jeweils 2 Klemmträger mit VcS1 Halterung angeklickt.

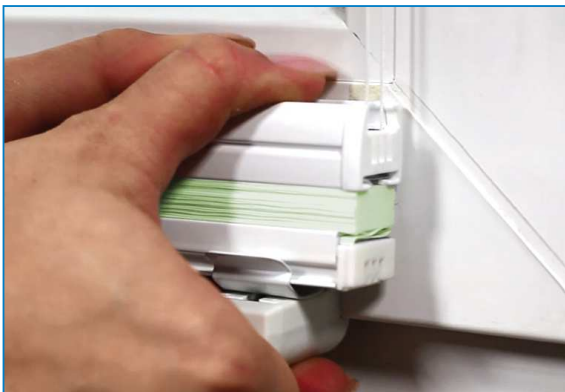

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

**Hinweis:** Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.